

PORTAFOLIO

IMPERMEABILIZANTES
Y ESTUCOS



4564050
320 6041850
318 7471453



solucionesefectivas.sa@gmail.com
www.solucionesefectivas.com.co

IMPERMEABILIZANTES



IMPERMEABILIZANTES

IMPER EFECTI PLUS



Es un Impermeabilizante de aplicación en frío, de alta elasticidad, con capacidad aislante de grietas delgadas y buena resistencia a la rotura. Posee una alta adherencia a una gran variedad de sustratos. Es un producto libre de solventes, amigable con el medio ambiente. Desarrollado con tecnología MPE la cual permite una disminución de temperatura al interior de las edificaciones.

RENDIMIENTO

5m²/gal

(Superficies lisas : lámina, madera y superficies asfálticas)

4m²/gal

(Superficies rugosas: concreto, mortero, tela asfáltica y deteriorada)

USOS

puede ser utilizado en una gran variedad de superficies tales como: ▪ Losas de concreto. ▪ Techos de madera (tablilla). ▪ Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto. ▪ Canales y cubiertas. ▪ Mantos asfálticos. ▪ Jardineras. ▪ Fachadas. ▪ Cubiertas verdes.

IMPERMEABILIZANTES

IMPER EFECTI

7 AÑOS



IMPEREFECTI 7 AÑOS es un Impermeabilizante de aplicación en frío, con capacidad aislante de grietas delgadas y elevada resistencia a la rotura. Posee buena elongación y adherencia a una gran variedad de sustratos. Es un producto libre de solventes, más amigable con el medio ambiente.

RENDIMIENTO

5m²/gal

(Superficies lisas : lámina, madera y superficies asfálticas)

4m²/gal

(Superficies rugosas: concreto, mortero, tela asfáltica y deteriorada)

USOS

puede ser utilizado en una gran variedad de superficies tales como: • Losas de concreto. • Techos de madera (tablilla). • Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto. • Canales y cubiertas. • Mantos asfálticos. • Jardineras. • Placas de fibrocemento • Cubiertas verdes. • Para restauración de superficies acrílicas y asfálticas viejas.

IMPERMEABILIZANTES

IMPER EFECTI BICOMPONENTE



IMPEREFECTI BICOMPONENTE es un producto impermeable de alta flexibilidad para el recubrimiento de superficies que requieren estanqueidad y está compuesto por: *un componente seco (parte A): polvo constituido por cemento, cargas inertes y aditivos especiales y tecnología MPE que brinda mayor resistencia a los cambios climáticos. *un componente líquido (parte B): látex líquido constituido de polímeros elastoméricos en dispersión acuosa altamente flexible).

RENDIMIENTO (APROXIMADO)

Se indica un rendimiento de **1.5 kg/m²** con 1 mm de espesor, el cual puede variar con la rugosidad del sustrato. El consumo real del producto depende del estado de la superficie sobre la cual se aplique.

USOS

Puede ser utilizado en la impermeabilización de una gran variedad de superficies tales como:

- Losas de concreto
- Techos de madera (tablilla)
- Muros de bloque o ladrillo, revoque o concreto
- Canales y cubiertas
- Mantos asfálticos
- Jardineras
- Cubiertas verdes
- Placas de fibrocemento
- Para restauración de superficies acrílicas y asfálticas viejas
- Impermeabilización de muros contra tierra y revoques cementicios microfisurados.

IMPERMEABILIZANTES
PRAIMEREFECTI



PRAIMEREFECTI es un producto para consolidar superficies polvorrientas y poco cohesivas de morteros cementicios, morteros, revoques y soportes base yeso. Es el Praimer complementario al Sistema IMPEREFECTI que permite consolidar la superficie para una adecuada adherencia a las capas del producto impermeabilizante.

RENDIMIENTO

20 a 30 m²/gal

El consumo real del producto depende de la porosidad del sustrato.

USOS

puede ser utilizado en una gran variedad de superficies tales como:

- Morteros cementicios. ▪ Morteros en anhidrita.
- Revoques cementicios. ▪ Revoques base yeso.
- Paneles de fibrocemento. ▪ Paneles cartón yeso.
- Consolidación de ladrillos meteorizados.

ESTUCOS



ESTUCO ESTUCOEFFECTI

ESTUCOEFFECTI Masilla acrílica, lista para usar, desarrollada para tratar las superficies que posteriormente serán pintadas. Mejora la característica de las superficies, apariencia y adherencia de la pintura, y puede utilizarse en aplicaciones interiores o exteriores, siempre y cuando se recubra con una pintura adecuada. Permite realizar resanes en paredes en paredes fisuradas, es un producto de baja contracción.

RENDIMIENTO

1 a 2 m²/gal

USOS

Este producto se usa para estucar paredes y cielos sobre soportes como revoque, concreto, placas de cartón-yeso o fibrocemento. Apropiado en process de resanado de superficies ya estucadas y pintadas o morteros con fisuras menores de 5mm sin movimiento (no activas). En fisuras mayores, se deben resanar previamente la aplicación del producto.



ESTUCO SISMOEFECTI


SISMOEFECTI es una masilla a base de resinas y agregados finos que se comporta como un mortero elasto-plástico, de buena adherencia, para el tratamiento de las juntas entre elementos estructurales y no estructurales, de acuerdo con el Código Nacional de Construcción Sismo-resistente NSR-10

RENDIMIENTO 10 a 20 ml/gal

15 a 20 metros lineales por galón para una junta de 1 cm de ancho por 1 de profundidad.

USOS

- Se usa como material de aislamiento y tratamiento de existentes uniones, juntas o espacios existentes entre elementos estructurales (columnas vigas y losas) y no estructurales (muros de bloque, ladrillo u otros), minimizando los efectos negativos y riesgos de esfuerzos generados de la interacción durante un sismo o asentamiento.
- En el sellado de juntas y fisuras por dilatación, inactivas o de bajo movimiento.
- Es recomendado en el sellado de juntas en interior y exterior en casa prefabricadas.
- Se puede pintar con recubrimientos vinílico o acrílicos.

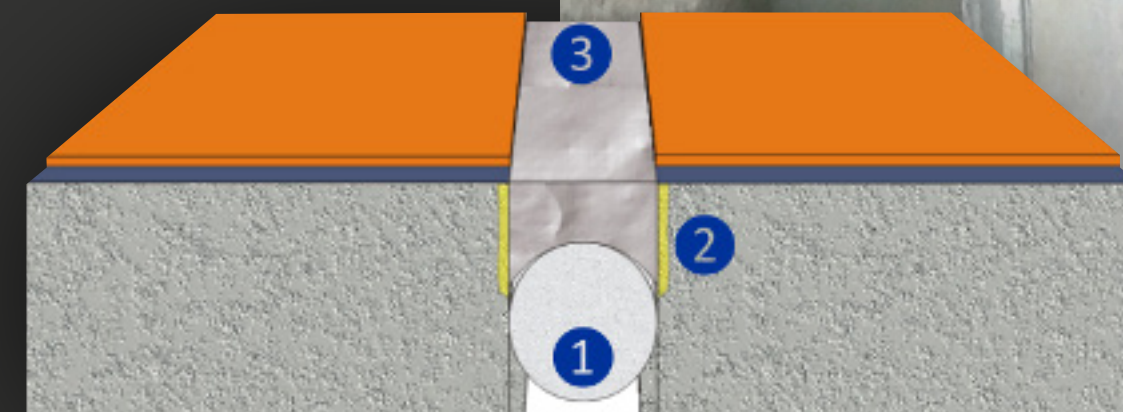



**CESAR
YUBERNEY
CANO C.**



| 4564050
| 320 6041850
| 318 7471453

TRABAJAMOS CON PRODUCTOS DE ULTIMA TECNOLOGÍA

- ◇ **Soluciones de impermeabilización**
- ◇ **Soluciones en acabados arquitectónicos y construcción liviana**
- ◇ **Mantenimiento lacativo general**
- ◇ **Instalación de cubiertas solares y cubiertas verdes**

 solucionesefectivas.sa@gmail.com
www.solucionesefectivas.com.co